

ABIOLock CLAVIER



www.abiolock.fr



Documentation technique serrure à code clavier à pile ABIOLock CLAVIER pour placard ou casier

V02.02.04

REMERCIEMENTS

Nous vous remercions de votre confiance. Nos serrures **ABIOLOCK** sont développées, conçues et fabriquées en Europe.

Depuis plus 2004 nous sommes fières de vous proposer des solutions de sécurité de qualité.

Les serrures ABIOLOCK vous permettent de sécuriser tiroirs et placards.

La serrure ABIOLOCK est composée :

- D'une serrure ABIOLOCK
- D'un clavier (blanc ou noir)
- D'un verrou pour placard (*Réf : VERROU74*)
- D'une pile (*Réf : 3050*)
- De vis de fixation

REFERENCES

ABIOLOCK CLAVIER existe en deux couleurs et deux modes de fonctionnements différents :

Mode Privé

- ABIOLOCK CLAVIER PRIVE BLANC réf. :AB_CLAVIER_PRIVÉ_B
- ABIOLOCK CLAVIER PRIVE NOIR réf. :AB_CLAVIER_PRIVÉ_N

Mode Consigne

- ABIOLOCK CLAVIER CONSIGNE BLANC réf. :AB_CLAVIER_PUBLIC_B
- ABIOLOCK CLAVIER CONSIGNE NOIR réf. :AB_CLAVIER_PUBLIC_N

MODE DE FONCTIONNEMENT

Mode Privé

Ce mode est particulièrement adapté pour sécuriser un tiroir ou un placard pour des bureaux de direction ou des bureaux où la confidentialité est importante, ABIOLOCK CLAVIER en mode Privé à un fonctionnement similaire à une serrure de coffre-fort.

Code par défaut : 1234 V

Changement du code (exemple de 1234 à 9999)

V V 1234 V V 9999 V V 9999

La LED verte clignote 2 fois pour confirmer le changement.

LED rouge

Si La LED rouge clignote en saisissant le code, cela signifie que le code saisi n'est pas correct.

Mode de sécurité

Après trois essais de code infructueux, la serrure passera en mode veille pendant 60 secondes.



Appelé aussi mode Public, ce mode est particulièrement adapté pour des placards vestiaires (club de sport, piscine, entreprise) ou des casiers mis à disposition dans des open-space ou des espaces de travail de coworking.

Fermeture

Maintenez la porte fermée,

Choisissez votre code à 4 chiffres et appuyez sur « V ».

!!! La saisie d'un code est impossible la porte ouverte. !!!

Exemple :

L'utilisateur maintient la porte fermée,

Saisit 1234 V,

La serrure se verrouille.

Ouverture

Saisissez le même code pour ouvrir la serrure.

Exemple :

L'utilisateur saisit 1234,

La serrure se déverrouille.

Code d'ouverture d'urgence (par défaut 000000)

Le code d'ouverture d'urgence permet d'ouvrir la serrure en cas d'oubli du code par un utilisateur

1 Appuyez et maintenez votre pression sur la touche « V » pendant 2 à 3 secondes : **LED verte** s'allume + BIP.

2 Entrez le code d'ouverture d'urgence, par défaut six fois zéro : 0 0 0 0 0 0

3 La serrure s'ouvre.

Changement du code d'ouverture d'urgence

Exemple de changement du code « 000000 » en « 123456 »

V V 0 0 0 0 0 0 V V 1 2 3 4 5 6 V V 1 2 3 4 5 6

La LED verte clignote 2 fois pour confirmer le changement.


MERCI D'EFFECTUER UN TEST DU NOUVEAU CODE

LED rouge


Si La LED rouge clignote en saisissant le code, cela signifie qu'un chiffre a été pressé deux fois suite.

Mode de sécurité

Après trois essais de code infructueux, la serrure passera en mode veille pendant 60 secondes.

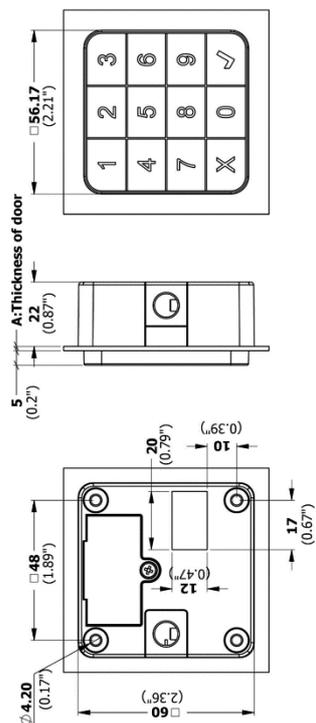DIMENSIONS


Montage uniquement avec tournevis <1,5NM

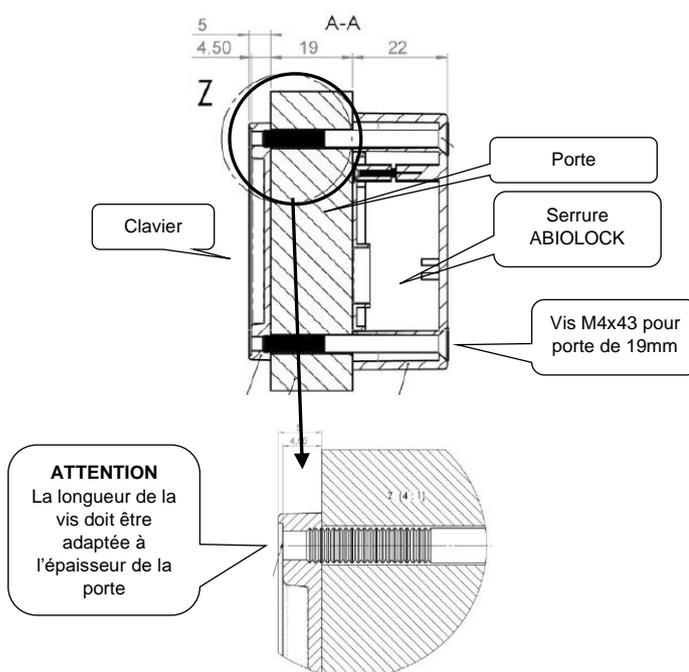LONGUEUR DES VIS DE FIXATION


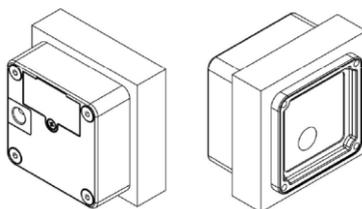
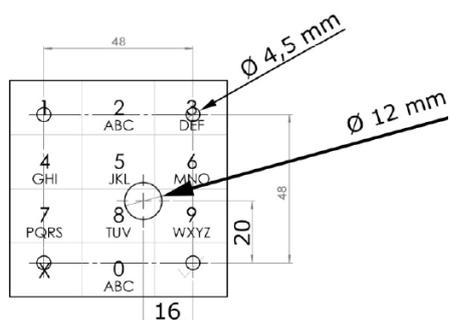
Les vis fournies sont prévues pour une porte de 19mm.

Trop longues les vis risquent d'abimer le clavier.

Pour toute autre épaisseur, calculez la longueur des vis :

Longueur vis = épaisseur du panneau + 24 mm

TROUS DE FIXATION



Attention : l'utilisation d'une autre pile que celle fournie par ABIOVA pourrait endommager l'électronique de la serrure (problème non pris en charge par la garantie) ou réduire l'autonomie de la serrure.

1 Dévisser le capot de protection de la pile



2 Mettre la pile en vérifiant le sens,

3 La serrure émet trois bips courts,

4 Refermer le capot de protection de la pile.

L'autonomie de la pile est de 20.000 cycles approx.

Alerte pile basse

Le clavier vérifie l'état de la pile à chaque ouverture.

En cas d'un niveau faible, ABIOLOCK restera ouvert et la LED rouge clignote pendant 60s.

!!! CHANGEZ LA PILE IMMEDIATEMENT !!!


Commandez vos piles 3050 sur : biocard.fr



MONTAGE DES VERROUS

VERROU74

Pour porte battante et tiroir

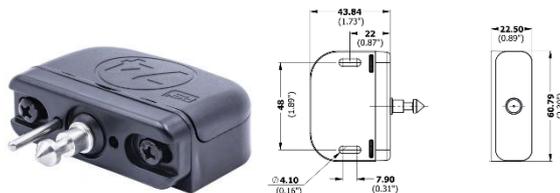


Avec un montage à 90°, le VERROU74 est utilisé principalement pour les portes battantes et les tiroirs.

Intègre un poussoir pour faciliter l'ouverture de la porte de 5,4N.

Réglable sur trois axes.


Possède un point de rupture de 25 à 35Kg pour une ouverture en cas de problème.

Il existe la référence **VERROU74R** qui possède un point de rupture plus élevé (50 à 55Kg).




VERROU75

Pour porte coulissante et fond de tiroir

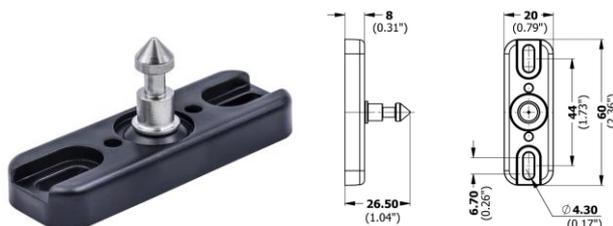

Possède un point de rupture de 25 à 35Kg pour une ouverture en cas de problème.

Il existe la référence **VERROU75r** qui possède un point de rupture plus élevé (50 à 55Kg).

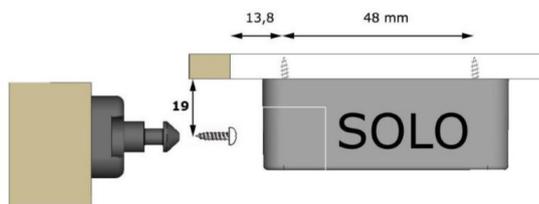

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Montage uniquement avec tournevis <1,5NM



Retirez les piles pour le stockage et le transport



Recyclez les serrures et piles



Ne pas utiliser de poussoir supplémentaire de type "push-to-open" ou "tip-on".

Plage de température: 5 à 35°C.

Un problème ?

Code Oublié

- **Serrure en mode consigne**

Veuillez utiliser le code d'ouverture d'urgence et la serrure s'ouvrira.

Voyant rouge allumé et serrure ouverte

Alerte pile faible a été activée. Veuillez remplacer la pile. Les codes utilisés ne changeront pas après le changement de la pile.

La serrure ne fait aucun bruit

- Veuillez noter que la serrure ABIOLock en mode consigne, fonctionne uniquement quand la porte est fermée.
- Si trois mauvais codes sont saisis à la suite, la serrure passera en mode sécurité pendant 60 secondes.

Z.A. les rives de Seine
10 Quai de la borde
91130 Ris Orangis

+33 (0)1 69 49 61 00

contact@abiova.com
abiolock.com

Pour commander badges, accessoires et piles
biocard.fr

Plus de 95% des composants sont fabriqués en **Europe**

Distributeur PS LOCK

Document, dessin et photographie non contractuels, pour des raisons de production certaines caractéristiques peuvent être amenées à être modifiées.